
SOFAMEL

FICHA DE PRODUTO

Conexões / Ponteiras isoladas

10901-10902-10903 APF

Ponteiras isoladas

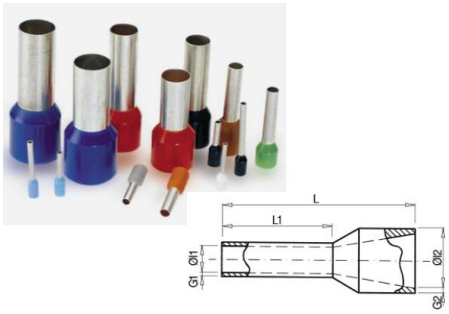

As ponteiras isoladas APF são fabricadas em tubo capilar de cobre eletrolítico com acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico.
A peça plástica injetada é feita de nylon (PA).
Incorporam um design "Easy Enter", que facilita a introdução do cabo flexível de cobre, melhorando a eficiência e a precisão durante o processo de cravagem.

Certificação UL.

Sec. (mm²)	L1	Cód.	Ref.	Cor F	Dimensões (mm) L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2	x1.000	Saco	Caixa
0,50	8	245100	APF-0,50/8	BRANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	260100	APF-0,50/10		16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25	0,112	100	3500
0,75	8	245110	APF-0,75/8	AZUL	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	260110	APF-0,75/12		18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25	0,123	100	3500
1	8	245120	APF-1,00/8	VERMELHO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	260120	APF-1,00/12		18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25	0,157	100	3000
1,5	8	245130	APF-1,50/8	PRETO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	260130	APF-1,50/18		24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25	0,213	100	2500
2,5	8	245140	APF-2,50/8	CINZA	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	260140	APF-2,50/18		25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25	0,258	100	2000
4	10	245150	APF-4,00/10	LARANJA	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	260150	APF-4,00/18		25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30	0,372	100	1600
6	12	245160	APF-6,00/12	VERDE	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	260160	APF-6,00/18		26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30	0,490	100	800
10	12	245170	APF-10,00/12	MARROM	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	260170	APF-10,00/18		27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40	0,720	100	400
16	12	245180	APF-16,00/12	MARFIM	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	260180	APF-16,00/18		28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40	0,963	100	300
25	16	245190	APF-25,00/16	PRETO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	260190	APF-25,00/22		35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40	1,415	50	200
35	16	245200	APF-35,00/16	VERMELHO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	260200	APF-35,00/22		39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50	1,693	50	200
50	20	245210	APF-50,00/20	AZUL	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	260210	APF-50,00/25		40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60	2,784	25	125


Conexões / Ponteiras isoladas

10901-10902-10903 APF

Ponteiras isoladas

As ponteiras isoladas APF são fabricadas em tubo capilar de cobre eletrolítico com acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico.
A peça plástica injetada é feita de nylon (PA).
Incorporam um design "Easy Enter", que facilita a introdução do cabo flexível de cobre, melhorando a eficiência e a precisão durante o processo de cravagem.





Certificação UL.


Sec. (mm²)	L1	Cód.	Ref.	Cor W	Dimensões (mm) L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2	x1.000	Saco	Caixa
0,50	8 10	246100 261100	APF-0,50W/8 APF-0,50W/10	LARANJA	14,5 16,0	8 10	1,0 1,0	0,15 0,15	2,6 2,6	0,25 0,25	0,088 0,112	100 100	4000 3500
0,75	8 12	246110 261110	APF-0,75W/8 APF-0,75W/12	BRANCO	14,6 18,4	8 12	1,2 1,2	0,15 0,15	2,8 2,8	0,25 0,25	0,100 0,123	100 100	4000 3500
1	8 12	246120 261120	APF-1,00W/8 APF-1,00W/12	AMARILLO	14,6 18,4	8 12	1,4 1,4	0,15 0,15	3,0 3,0	0,25 0,25	0,116 0,157	100 100	3500 3000
1,5	8 18	246130 261130	APF-1,50W/8 APF-1,50W/18	VERMELHO	14,6 24,4	8 18	1,7 1,7	0,15 0,15	3,5 3,5	0,25 0,25	0,134 0,213	100 100	3000 2500
2,5	8 18	246140 261140	APF-2,50W/8 APF-2,50W/18	AZUL	15,2 25,0	8 18	2,2 2,2	0,15 0,15	4,0 4,0	0,25 0,25	0,165 0,258	100 100	2500 2000
4	10 18	246150 261150	APF-4,00W/10 APF-4,00W/18	CINZA	16,5 25,5	10 18	2,8 2,8	0,20 0,20	4,4 4,4	0,30 0,30	0,231 0,372	100 100	2000 1600
6	12 18	246160 261160	APF-6,00W/12 APF-6,00W/18	PRETO	20,0 26,0	12 18	3,5 3,5	0,20 0,20	6,3 6,3	0,30 0,30	0,388 0,490	100 100	1000 800
10	12 18	246170 261170	APF-10,00W/12 APF-10,00W/18	MARFIM	21,5 27,5	12 18	4,5 4,5	0,20 0,20	7,6 7,6	0,40 0,40	0,556 0,720	100 100	800 400
16	12 18	246180 261180	APF-16,00W/12 APF-16,00W/18	VERDE	22,2 28,2	12 18	5,8 5,8	0,20 0,20	8,8 8,8	0,40 0,40	0,762 0,963	100 100	500 300
25	16 22	246190 261190	APF-25,00W/16 APF-25,00W/22	MARROM	29,0 35,0	16 22	7,3 7,3	0,20 0,20	11,2 11,2	0,40 0,40	1,134 1,415	50 50	350 200
35	16 22	246200 261200	APF-35,00W/16 APF-35,00W/22	BEGE	30,0 39,0	16 22	8,3 8,3	0,20 0,20	12,5 12,5	0,50 0,50	1,308 1,693	50 50	250 200
50	20 25	246210 261210	APF-50,00W/20 APF-50,00W/25	OLIVA	36,0 40,0	20 25	10,3 10,3	0,30 0,30	15,0 15,0	0,60 0,60	2,300 2,784	50 25	150 125

Conexões / Ponteiras isoladas

10901-10902-10903 APF

Ponteiras isoladas





As ponteiras isoladas APF são fabricadas em tubo capilar de cobre eletrolítico com acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico.
A peça plástica injetada é feita de nylon (PA).
Incorporam um design "Easy Enter", que facilita a introdução do cabo flexível de cobre, melhorando a eficiência e a precisão durante o processo de cravagem.

Certificação UL.

Sec. (mm²)	L1	Cód.	Ref.	Cor D	Dimensões (mm) L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2	Kg x1.000	Saco	Caixa
0,50	8	245100	APF-0,50/8	BRANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	260100	APF-0,50/10		16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25	0,112	100	3500
0,75	8	250110	APF-0,75D/8	CINZA	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	262110	APF-0,75D/12		18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25	0,123	100	3500
1	8	245120	APF-1,00/8	VERMELHO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	260120	APF-1,00/12		18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25	0,157	100	3000
1,5	8	245130	APF-1,50/8	PRETO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	260130	APF-1,50/18		24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25	0,213	100	2500
2,5	8	246140	APF-2,50W/8	AZUL	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	261140	APF-2,50W/18		25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25	0,258	100	2000
4	10	246150	APF-4,00W/10	CINZA	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	261150	APF-4,00W/18		25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30	0,372	100	1600
6	12	250160	APF-6,00D/12	AMARELO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	262160	APF-6,00D/18		26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30	0,490	100	800
10	12	250170	APF-10,00D/12	VERMELHO	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	262170	APF-10,00D/18		27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40	0,720	100	400
16	12	250180	APF-16,00D/12	AZUL	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	262180	APF-16,00D/18		28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40	0,963	100	300
25	16	250190	APF-25,00D/16	AMARELO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	262190	APF-25,00D/22		35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40	1,415	50	200
35	16	245200	APF-35,00/16	VERMELHO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	260200	APF-35,00/22		39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50	1,693	50	200
50	20	245210	APF-50,00/20	AZUL	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	260210	APF-50,00/25		40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60	2,784	25	125