



BANDEJA DE REJILLA ALA 100

Bandeja portacables en rejilla de alambre

Varilla de acero INOXIDABLE AISI 304L Ø 4,00 mm/ Ø 4,40 mm

Resistencia a la tracción- RT N/mm²: 765 N/mm²

CONTINUIDAD ELÉCTRICA:

Conforme a los requisitos determinados por la norma EN 61537:2007


ACABADO

- PASIVADO (Eliminación química de toda partícula contaminante que pudiera haber quedado adherida en el proceso de fabricación)

Idóneo para ambiente interior y exterior muy agresivo. Por sus características antisépticas, idóneo para industria farmacéutica, alimentaria...etc)

-Clasificación 9D según EN 61537:2007 (Acero Inoxidable con tratamiento posterior)

CTA ALA 100 (Ensayo según UNE 61537:2007)

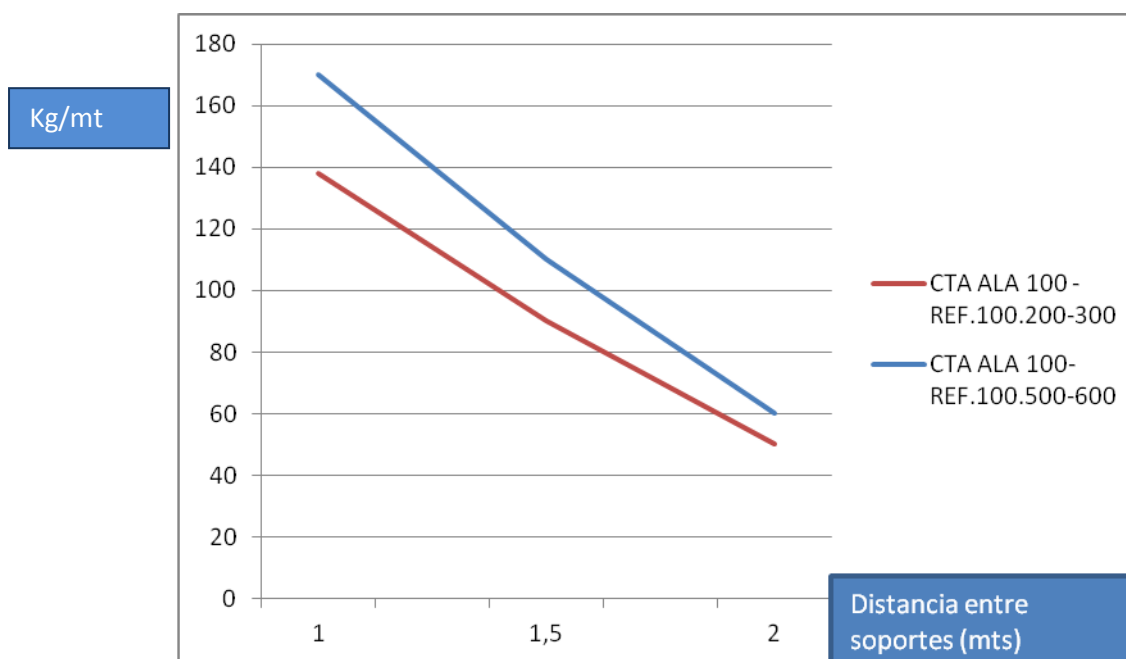

Características Dimensionales

	INOX 304-L DECAPADO PASIVADO			INOX 316-L DECAPADO PASIVADO		
ALA 100	REFERENCIA	KG/ml	Mts/paquete	REFERENCIA	KG/ml	Mts/paquete
100.200	100.200-l	1,74	6	100.200-l316	1,74	6
100.300	100.300-l	2,10	6	100.300-l316	2,10	6
100.400	100.400-l	2,46	6	100.400-l316	2,46	6
100.500	100.500-l	2,83	6	100.500-l316	2,83	6
100.600	100.600-l	3,20	6	100.600-l316	3,20	6

Dimensiones en mm / Longitud de tramo 3000 m

