



BANDEJA DE REJILLA ALA 30

Bandeja portacables en rejilla de alambre

Varilla de acero INOXIDABLE AISI 304L Ø 4,00 mm/ Ø 4,40 mm

Resistencia a la tracción- RT N/mm²: 765 N/mm²

CONTINUIDAD ELÉCTRICA:

Conforme a los requisitos determinados por la norma EN 61537:2007


ACABADO

- PASIVADO (Eliminación química de toda partícula contaminante que pudiera haber quedado adherida en el proceso de fabricación)

Idóneo para ambiente interior y exterior muy agresivo. Por sus características antisépticas, idóneo para industria farmacéutica, alimentaria...etc)

-Clasificación 9D según EN 61537:2007 (Acero Inoxidable con tratamiento posterior)

CTA ALA 30 (Ensayo según UNE 61537:2007)

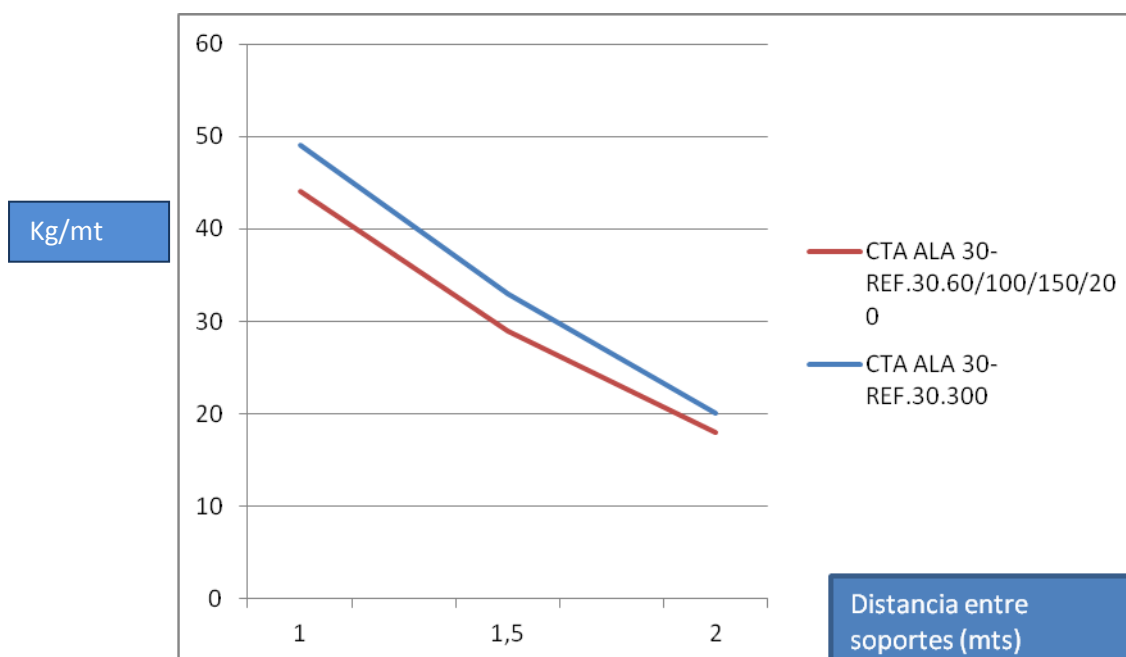

Características Dimensionales

	INOX 304L DECAPADO PASIVADO			INOX 316-L DECAPADO PASIVADO		
ALA 30	REFERENCIA	KG/ml	Mts/paquete	REFERENCIA	KG/ml	Mts/paquete
30.050	30.050-l	0,50	24	30.050-l316	0,50	24
30.100	30.100-l	0,64	24	30.100-l316	0,64	24
30.150	30.150-l	0,70	18	30.150-l316	0,70	18
30.200	30.200-l	0,90	18	30.200-l316	0,90	18
30.300	30.300-l	1,40	18	30.300-l316	1,40	18

Dimensiones en mm / Longitud de tramo 3000 m

