



EMISSOR: COMPROSE LDA (distribuidor oficial VERGOKAN)

Caminho de cabos em varão VFU 60

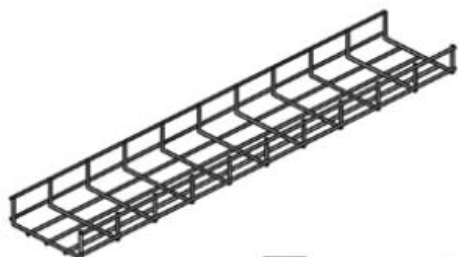

Malha: 50 x 100 mm
Diâmetro do varão \varnothing 4,50 mm e \varnothing 5,50 mm

Acabamento standard	Sendzimir EN 10244-2
Acabamento opcional HD	Galvaniz. a quente ISO1461
Acabamento opcional PE	Revestimento Poliéster

HD	Reference	\updownarrow mm	\leftrightarrow mm	\rightarrow mm	\leftarrow mm	kg/m		Stock	Unit
HD	VFU60.100	60	99		3000	1.200	30	✓	m
HD	VFU60.200	60	199		3000	1.430	30	✓	m
HD	VFU60.300	60	299		3000	1.780	30	✓	m
HD	VFU60.400	60	399		3000	2.120	30	✓	m
HD	VFU60.500	60	499		3000	2.470	30	✓	m
HD	VFU60.600	60	599		3000	2.810	30	✓	m

Fix with:

HD	VFK	-	-	-	-	0.020	100	✓	piece
HD	VFKS	55	250	-	-	0.270	10	✓	piece
HD	KPVF	51	248	-	-	0.100	30	✓	piece

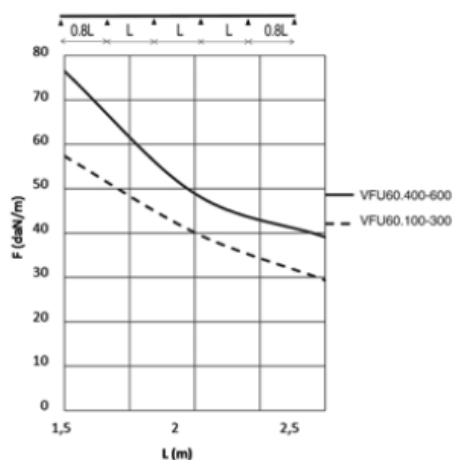


Diagrama de Carga

Este diagrama ilustra as cargas admissíveis distribuídas uniformemente e aplicadas sobre vários suportes. Cumpre com a norma IEC 61537 com união a 1/5 do vão e do fim = 0,8x o vão. Quando a união se situa ao centro do vão, uma redução de 0,7x da carga admissível é para ser considerada.

F = máx. carga admissível (daN / m)

L = distância de apoio (m)

Max. deflexão (m) = L / 100