
EMISSOR: *COMPROSE LDA*

Calha EASYCONNECT – EC100

Sem necessidade de usar acessórios de união.

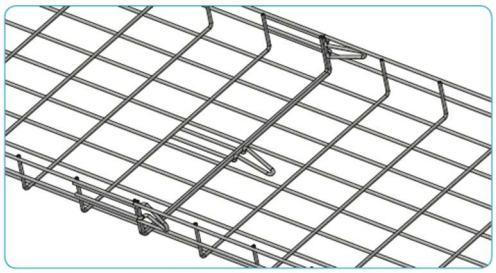

Ref. Code			Schema	Height (mm)	Width (mm)	SWL (N/m)	Cross Section Su = (cm²)
EZ	HDG	IN 304 / IN 316L					
EC100.150EZ	EC100.150HDG	EC100.150IN		108	152	822	139,79
EC100.200EZ	EC100.200HDG	EC100.200IN		108	202	962	191,64
EC100.300EZ	EC100.300HDG	EC100.300IN		108	302	1027	292,88
EC100.400EZ	EC100.400HDG	EC100.400IN		108	402	1131	395,46
EC100.500EZ	EC100.500HDG	EC100.500IN		108	502	1235	498,66
EC100.600EZ	EC100.600HDG	EC100.600IN		108	602	1365	601,86

- Length / Longitud / Longueur: 3 m.

Características:

- Calha de encaixe rápido;
- Condutividade Eléctrica garantida segundo a norma IEC EN 61537-2006;
- Acabamento Sendzimir SG, galvanização a quente por imersão HDG ou em inox 304L ou 316L;
- Maior carga de trabalho.

