COMPROSE	Ficha de Produto	Atkore Vergokan
		Caminho de Cabos KBS 110

EMISSOR: *COMPROSE LDA* (distribuidor oficial VERGOKAN)



Designação:
Caminho de cabos em chapa perfurada ***KBS.110 da VERGOKAN***

Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	Kg/un	📦
KBS110.100.100	SZ	110	100	1,00	3000	1,980	24
KBS110.150.100	SZ	110	150	1,00	3000	2,290	24
KBS110.200.100	SZ	110	200	1,00	3000	2,576	24
KBS110.300.100	SZ	110	300	1,00	3000	3,168	24
KBS110.400.100	SZ	110	400	1,00	3000	3,751	24
KBS110.500.125	SZ	110	500	1,25	3000	6,030	24
KBS110.600.125	SZ	110	600	1,25	3000	6,840	24
ZMKBS110.100.100	ZM	110	100	1,00	3000	1,980	24
ZMKBS110.150.100	ZM	110	150	1,00	3000	2,290	24
ZMKBS110.200.100	ZM	110	200	1,00	3000	2,576	24
ZMKBS110.300.100	ZM	110	300	1,00	3000	3,168	24
ZMKBS110.400.100	ZM	110	400	1,00	3000	3,751	24
ZMKBS110.500.125	ZM	110	500	1,25	3000	7,040	24
ZMKBS110.600.125	ZM	110	600	1,25	3000	8,110	24

Legenda de acabamento:
- SZ = Sendzimir
- ZM = Zinco-Magnésio

Descrição:
Caminho de cabos perfurado, em aço com revestimento de zinco pelo processo Sendzimir (275 gr/m²). Abas reviradas, perfuração alternada e em bisel para uma maior capacidade de carga, maior arejamento, maior estabilidade, maior drenagem de condensação e melhor estabilidade.
A perfuração alternada oferece melhor fixação aos suportes e maior facilidade de fixacão dos cabos.


Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho, nº 54 4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 comercialporto@comprose.pt; geralporto@comprose.pt

Dados Técnicos:
Dimensões (mm): Largura de 100 a 600, 110 de aba, espessura de 1 e 1,25
Material: Aço revestido a zinco – pré galvanizado.
Troços: 3 metros
Acabamento Normal: Sendzimir (SZ)
Acabamento por Opção: ZM – Zinco Magnésio ou PE - Lacado

Normas:
EN IEC 61537; EN 10143; EN ISO 1461
Continuidade elétrica garantida, conforme IEC61537-11

DIAGRAMA DE CARGA

Este diagrama ilustra as cargas uniformemente distribuídas permitidas aplicadas a múltiplos apoios. Em conformidade com a IEC 61537 com união no centro do vão e extensão final = 0,8 x extensão.
F = Máx. carga admissível (daN/m)
L = Distância de apoio (m)
Máx. deflexão (m) = L/100

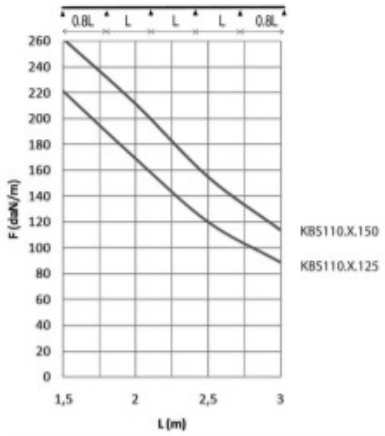

Fixação com:

União V110.200



União KPW



VM 610



VMK 610

