Ficha de Produto


Chapa perfurada KBSCL35

EMISSOR: ***COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial VERGOKAN)

Designação:
Caminho de cabos em chapa perfurada ***KBSCL35*** *da* ***VERGOKAN***



Descrição:
Caminho de cabos com encaixe rápido, periférico, em aço com revestimento de zinco pelo processo Sendzimir. Abas reviradas, perfuração alternada e em bisel para uma maior capacidade de carga, maior arejamento, maior estabilidade e maior drenagem de humidade por efeito de condensação.

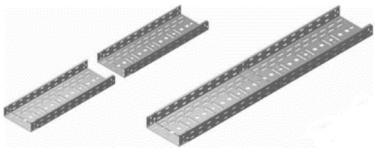



Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	Kg/un	⬢
KBSCL35.075.075	SZ	35	75	0,75	3000	1,790	60
KBSCL35.100.075	SZ	35	100	0,75	3000	1,960	60
KBSCL35.150.075	SZ	35	150	0,75	3000	1,220	60
KBSCL35.200.075	SZ	35	200	0,75	3000	1,480	60
KBSCL35.300.075	SZ	35	300	0,75	3000	1,990	60
KBSCL35.400.075	SZ	35	400	0,75	3000	2,520	60

Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho Nº54 –4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 – 220997744 – 938478596 - comercialporto@comprose.pt

CARACTERÍSTICAS

- Clicável: de encaixe rápido sem acessórios.
- O sistema de encaixe mais simples, com um único movimento.
- Rápido: Basta clicar e fica pronto para a próxima união. Alinhamento imediato.
- Forte: Tão forte quanto uma união aparafusada.
- Confiável: Carga máxima com união de encaixe. Várias opções de união disponíveis.
- Económico: Trabalhar com mais rapidez resulta em economia de tempo e custo.
- Alto padrão: Ampla e completa gama de acessórios disponíveis.

Perfurações biseladas para:

- Melhor estabilidade
- Capacidade de carga extra
- Melhor refrigeração

Perfurações longitudinais e transversais para:

- Melhor fixação ao suporte
- Agrupamento prático dos cabos

Ligação equipotencial adicional disponível por:

1. União de encaixe;
2. União aparafusada;
3. Retentor de passagem na parte inferior;
4. Retentor de montagem lateral para condutor de aterramento.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

O padrão da perfuração varia de acordo com a largura. Perfuração transversal a partir de 200 mm de largura.
Ø 16 mm e Ø20,4 mm.

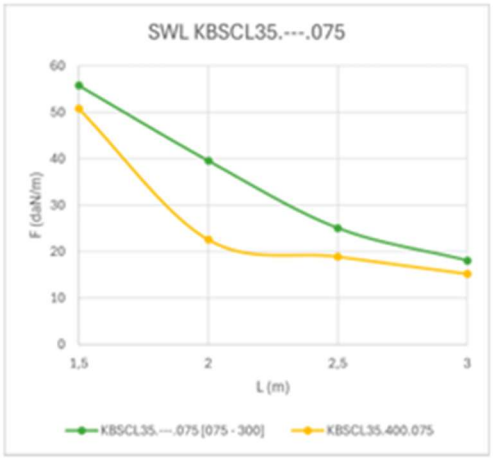


DIAGRAMA DE CARGA

Este diagrama ilustra as cargas uniformemente distribuídas admissíveis aplicadas a vários apoios. Estas cumprem a norma IEC 61537, com ligação no centro do vão e o vão terminal igual a 0,8 vezes o vão.
F = Máx. carga admissível (daN/m)
L = Distância de apoio (m)
Máx. deflexão (m) = L / 100