
COMPROSE	Ficha de Produto	Atkore Vergokan
		Chapa perfurada KBSCL60

EMISSOR: ***COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial VERGOKAN)

Designação:
Caminho de cabos em chapa perfurada ***KBSCL60*** *da* ***VERGOKAN***



Descrição:
Caminho de cabos com encaixe rápido, periférico, em aço com revestimento de zinco pelo processo Sendzimir. Abas reviradas, perfuração alternada e em bisel para uma maior capacidade de carga, maior arejamento, maior estabilidade e maior drenagem de humidade por efeito de condensação.

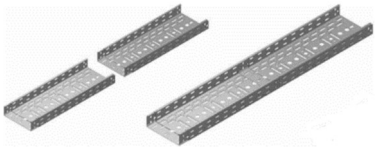



ZM	Ref.	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	Kg/un	📦
ZM	KBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60
ZM	KBSCL60.075.100	60	75	1,00	3000	1,324	60
-	KBSCL60.100.060	60	100	0,60	3000	1,033	60
ZM	KBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60
ZM	KBSCL60.100.100	60	100	1,00	3000	1,535	60
ZM	KBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30
ZM	KBSCL60.150.100	60	150	1,00	3000	1,869	30
-	KBSCL60.200.060	60	200	0,60	3000	1,487	30
ZM	KBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30
ZM	KBSCL60.200.100	60	200	1,00	3000	2,199	30
-	KBSCL60.300.060	60	300	0,60	3000	1,924	30
ZM	KBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30
ZM	KBSCL60.300.100	60	300	1,00	3000	2,853	30
ZM	KBSCL60.400.075	60	400	0,75	3000	2,779	30
ZM	KBSCL60.400.100	60	400	1,00	3000	3,545	30
ZM	KBSCL60.500.100	60	500	1,00	3000	4,170	30
ZM	KBSCL60.600.100	60	600	1,00	3000	4,820	30

NOVO
O caminho de cabos KBSCL está também disponível em zinco magnésio (ZM). Graças à sua exclusiva composição química zinco-magnésio, oferece uma resistência contra a corrosão que excede na resistência à corrosão o aço por imersão a quente (ISO1461) pelo teste de nuvem salina.
Outros comprimentos a pedido: min. 1,95 m / máx. 6 m em incrementos de 150 mm.


CARACTERÍSTICAS
- Clicável: de encaixe rápido sem acessórios.
- O sistema de encaixe mais simples, com um único movimento.
- Rápido: Basta clicar e fica pronto para a próxima união. Alinhamento imediato.
- Forte: Tão forte quanto uma união aparafusada.
- Confiável: Carga máxima com união de encaixe. Várias opções de união disponíveis.
- Económico: Trabalhar com mais rapidez resulta em economia de tempo e custo.
- Alto padrão: Ampla e completa gama de acessórios disponíveis.

Perfurações biseladas para:
- Melhor estabilidade
- Capacidade de carga extra
- Melhor refrigeração

Perfurações longitudinais e transversais para:
- Melhor fixação ao suporte
- Agrupamento prático dos cabos

Ligação equipotencial adicional disponível por:
1. União de encaixe;
2. União aparafusada;
3. Retentor de passagem na parte inferior;
4. Retentor de montagem lateral para condutor de aterramento.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
O padrão da perfuração varia de acordo com a largura. Perfuração transversal a partir de 200 mm de largura.
Ø 16 mm e Ø20,4 mm.
Divisória de encaixe SLIS60 para se adequar à largura de 75 mm a cada 50 mm de largura.
Pode ser fixado com VM6.10 ou KBVCL.

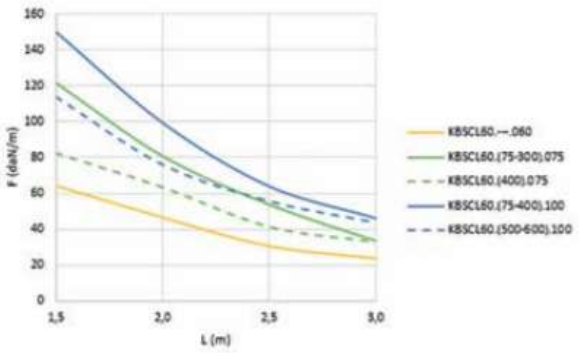

	1,5	2,0	2,5	3,0
KBSCL60.---.060	64,4	46,5	30,4	23,5
KBSCL60.(75-300).075	121,9	81,1	54,0	33,7
KBSCL60.(400).075	82,5	63,6	41,6	33,1
KBSCL60.(75-400).100	149,9	99,3	63,9	46,1
KBSCL60.(500-600).100	113,7	76,1	55,8	43,9

DIAGRAMA DE CARGA

Este diagrama ilustra as cargas uniformemente distribuídas admissíveis aplicadas a vários apoios. Estas cumprem a norma IEC 61537, com ligação no centro do vão e o vão terminal igual a 0,8 vezes o vão.
F = Máx. carga admissível (daN/m)
L = Distância de apoio (m)
Máx. deflexão (m) = L / 100