
EMISSOR: ***COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial VERGOKAN)

Caminho de cabos em varão VFU 35



Malha: 50 x 100 mm
Varão transversal: Ø 4,50 mm
Varão longitudinal: Ø 5,50 mm

Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	⇄ mm	Kg/m	📦
VFUL35.450	SZ	35	448	3000	2,120	30
VFUL35.550	SZ	35	548	3000	2,470	30
ZA VFUL35.450	ZA	35	450	3000	2,120	30
ZA VFUL35.550	ZA	35	550	3000	2,470	30

Legenda de acabamento:
- SZ = Sendzimir
- ZA = Zinco-Magnésio

O nosso caminho de cabos VFUL35 está agora disponível em zinco-alumínio (ZA).
Este revestimento oferece uma extraordinária proteção contra a corrosão, sendo a melhor alternativa ao tradicional galvanizado a quente, de acordo com teste de pulverização de sal a 1000h (42 dias).

Altura interior útil: altura exterior - 9 mm
Largura interior útil: largura exterior - 17 mm

Ficha de Produto

Caminho de cabos VFU 35

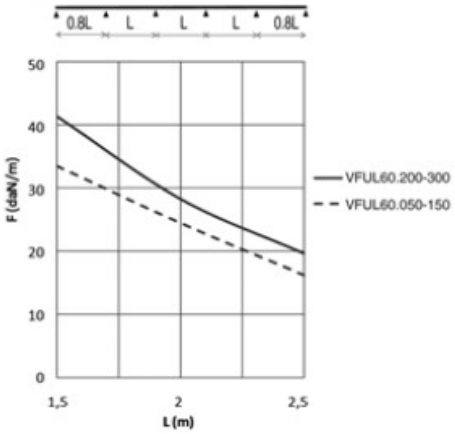



Diagrama de Carga
Este diagrama ilustra as cargas admissíveis uniformemente distribuídas e aplicadas sobre vários suportes. Estas cumprem com a norma IEC 61537 com união a 1/5 do vão e o vão terminal igual a 0,8 vezes o vão. Quando a união se situa ao centro do vão, deve ter-se em conta uma redução de 0,7 vezes a carga admissível.

F = Carga máx. admissível (daN/m)
L = distância de apoio (m)
Max. deflexão (m) = L/100

Para unir, utilizar o acessório **VFK** ou **KPVFL35:**



VFK



KPVFL35

Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho, nº 54 4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 comercialporto@comprose.pt; geralporto@comprose.pt