
Ficha de Produto

Caminho de cabos VFU 60

EMISSOR: ***COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial VERGOKAN)

Caminho de cabos em varão VFU 60



Malha: 50 x 100 mm
Varão transversal: Ø 4,50 mm
Varão longitudinal: Ø 5,50 mm

Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	⇄ mm	Kg/m	📦
VFU60.400	SZ	60	399	3000	2,120	30
VFU60.500	SZ	60	499	3000	2,470	30
VFU60.600	SZ	60	599	3000	2,810	30
ZAVFU60.400	ZA	60	400	3000	2,120	30
ZAVFU60.500	ZA	60	500	3000	2,470	30
ZAVFU60.600	ZA	60	600	3000	2,810	30

Legenda de acabamento:
- SZ = Sendzimir
- ZA = Zinco-Magnésio

O nosso caminho de cabos VFU60 está agora disponível em zinco-alumínio (ZA).
Este revestimento oferece uma extraordinária proteção contra a corrosão, sendo a melhor alternativa ao tradicional galvanizado a quente, de acordo com teste de pulverização de sal a 1000h (42 dias).

Altura interior útil: altura exterior - 9 mm
Largura interior útil: largura exterior - 17 mm

Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho, nº 54 4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 comercialporto@comprose.pt; geralporto@comprose.pt

Ficha de Produto

Caminho de cabos VFU 60

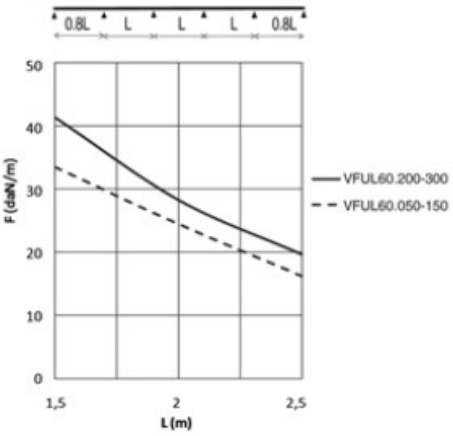



Diagrama de Carga
Este diagrama ilustra as cargas admissíveis uniformemente distribuídas e aplicadas sobre vários suportes. Estas cumprem com a norma IEC 61537 com união a 1/5 do vão e o vão terminal igual a 0,8 vezes o vão. Quando a união se situa ao centro do vão, deve ter-se em conta uma redução de 0,7 vezes a carga admissível.

F = Carga máx. admissível (daN/m)
L = distância de apoio (m)
Max. deflexão (m) = L/100

Para unir, utilizar o acessório **VFK** ou **KPVF:**



VFK



KPVF

Estrada Nacional 247 Km 66,25 - Armaz. 7/8 2705-841 TERRUGEM Telf.:219605690 Fax:219605699 - geral@comprose.pt www.comprose.pt
Filial: Rua 10 de Junho, nº 54 4485-029 Aveleda VCD Telf.: 223168367 comercialporto@comprose.pt; geralporto@comprose.pt