
EMISSOR: ***COMPROSE LDA*** (distribuidor oficial VERGOKAN)

Caminho de cabos em varão VFUL 35



Malha: 50 x 100 mm
Varão transversal: Ø 3,50 mm
Varão longitudinal: Ø 4,50 mm

Ref.	Acabamento	↕ mm	↔ mm	⇄ mm	Kg/m	📦
VFUL30.065	SZ	30	65	3000	0,530	15
VFUL35.100	SZ	35	95	3000	0,570	30
VFUL35.150	SZ	35	146	3000	0,830	30
VFUL35.200	SZ	35	196	3000	0,870	30
VFUL35.250	SZ	35	245	3000	1,030	30
VFUL35.350	SZ	35	345	3000	1,330	30
ZAVFUL30.065	ZA	30	65	3000	0,530	15
ZAVFUL35.100	ZA	35	95	3000	0,570	30
ZAVFUL35.150	ZA	35	146	3000	0,830	30
ZA VFUL35.200	ZA	35	196	3000	0,870	30
ZA VFUL35.250	ZA	35	246	3000	1,030	30
ZA VFUL35.350	ZA	35	346	3000	1,330	30

Legenda de acabamento:
- SZ = Sendzimir
- ZA = Zinco-Magnésio

O nosso caminho de cabos VFUL35 está agora disponível em zinco-alumínio (ZA).
Este revestimento oferece uma extraordinária proteção contra a corrosão, sendo a melhor alternativa ao tradicional galvanizado a quente, de acordo com teste de pulverização de sal a 1000h (42 dias).

Altura interior útil: altura exterior - 7 mm
Largura interior útil: largura exterior - 15 mm

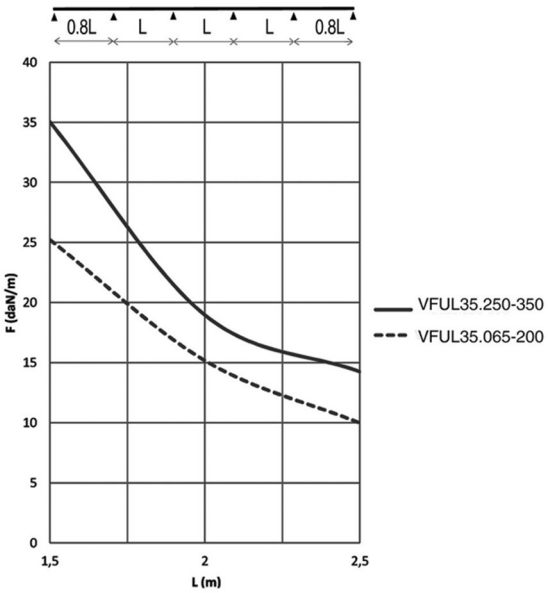



Diagrama de Carga
Este diagrama ilustra as cargas admissíveis uniformemente distribuídas e aplicadas sobre vários suportes. Estas cumprem com a norma IEC 61537 com união a 1/5 do vão e o vão terminal igual a 0,8 vezes o vão. Quando a união se situa ao centro do vão, deve ter-se em conta uma redução de 0,7 vezes a carga admissível.

F = Carga máx. admissível (daN/m)
L = distância de apoio (m)
Max. deflexão (m) = L/100

Para unir, utilizar o acessório **VFK** ou **KPVFL35:**



VFK



KPVFL35