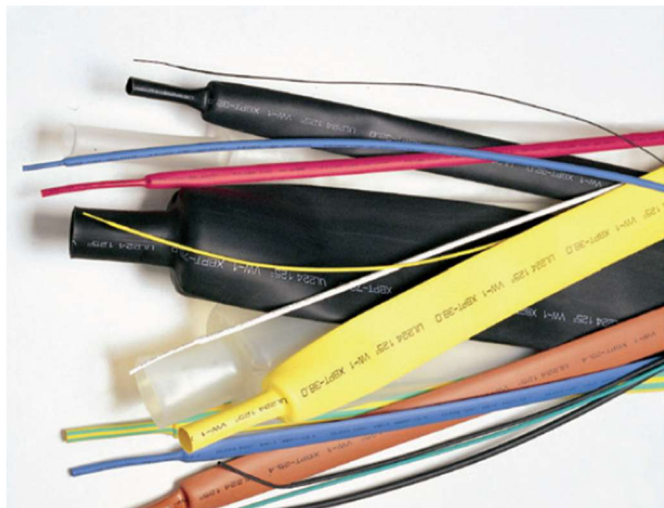


EMISSION: COMPROSE LDA


Tubo termorretrátil de poliolefina irradiada e reticulada com parâmetro de retração de 2:1, livre de halogéneos, flexível e retardadora de chama. Amplamente utilizado em sítios fechados onde se requer estas características, tal como automóveis, edifícios, transportes coletivos, barcos, etc. Para fornecimento ao metro, acrescentar à referência o sufixo «-1» após o código de cor.

- Cores standard:  - PT,  - VM,  - TP,  -AM,  -AZ,  -TP
 - CZ,  -CT,  - VD,  - AV

Dados Técnicos:

Temperatura de contração	90°C
Temperatura de utilização	Até 125°C
Parâmetro de retração	2:1
Deslocamento longitudinal	≤5%
Resistência à tração	≥10,4 MPa
Limite de alargamento	≥200%

Envelhecimento térmico		168 h a 158°C ±1°C
Após envelhecimento térmico	Resistência à tração	≥7,3 MPa
	Limite de alargamento	≥100%
Resistividade volumétrica		≥ 1014 Ω. cm
Rigidez dielétrica 1 min. AC2500V		Sem descarga
Choque térmico		Sem rutura
Combustibilidade		VW-1
Certificações		UL, cRU, SONY Green Partner

Ref. ^a	Retração			Rolo (Mt)
	D1	D2	W	
XBPT 1,2-0,6	1,2	0,6	0,4	300
XBPT 1,6-0,8	1,5	0,8	0,4	300
XBPT 2,4-1,2	2,0	1	0,5	200
XBPT 3,2-1,6	3,0	1,5	0,5	200
XBPT 4,8-2,4	4,5	2,25	0,5	100
XBPT 6,4-3,2	6,0	3,0	0,6	100
XBPT 9,5-4,8	9,0	4,5	0,6	100
XBPT 12,7-6,4	13,0	6,5	0,6	100
XBPT 19,1-9,5	20,0	10,0	0,7	100



Ficha de Produto



Termo Retrátil Sem Resina

Ref. ^a	Retração			Rolo (Mt)
	D1	D2	W	
XBPT 25,4-12,7	25,0	12,5	0,8	50
XBPT 32,0-16,0	32,0	16,0	0,8	50
XBPT 38,1-19,1	40,00	20,0	1,0	25
XBPT 51,0-25,4	50,00	25,0	1,1	25
XBPT 76,0-38,0	80,00	40,0	1,2	25