
>Power

SEZIONATORI NZ
NZ fuse-switches
Sectionneurs NZ



>Power

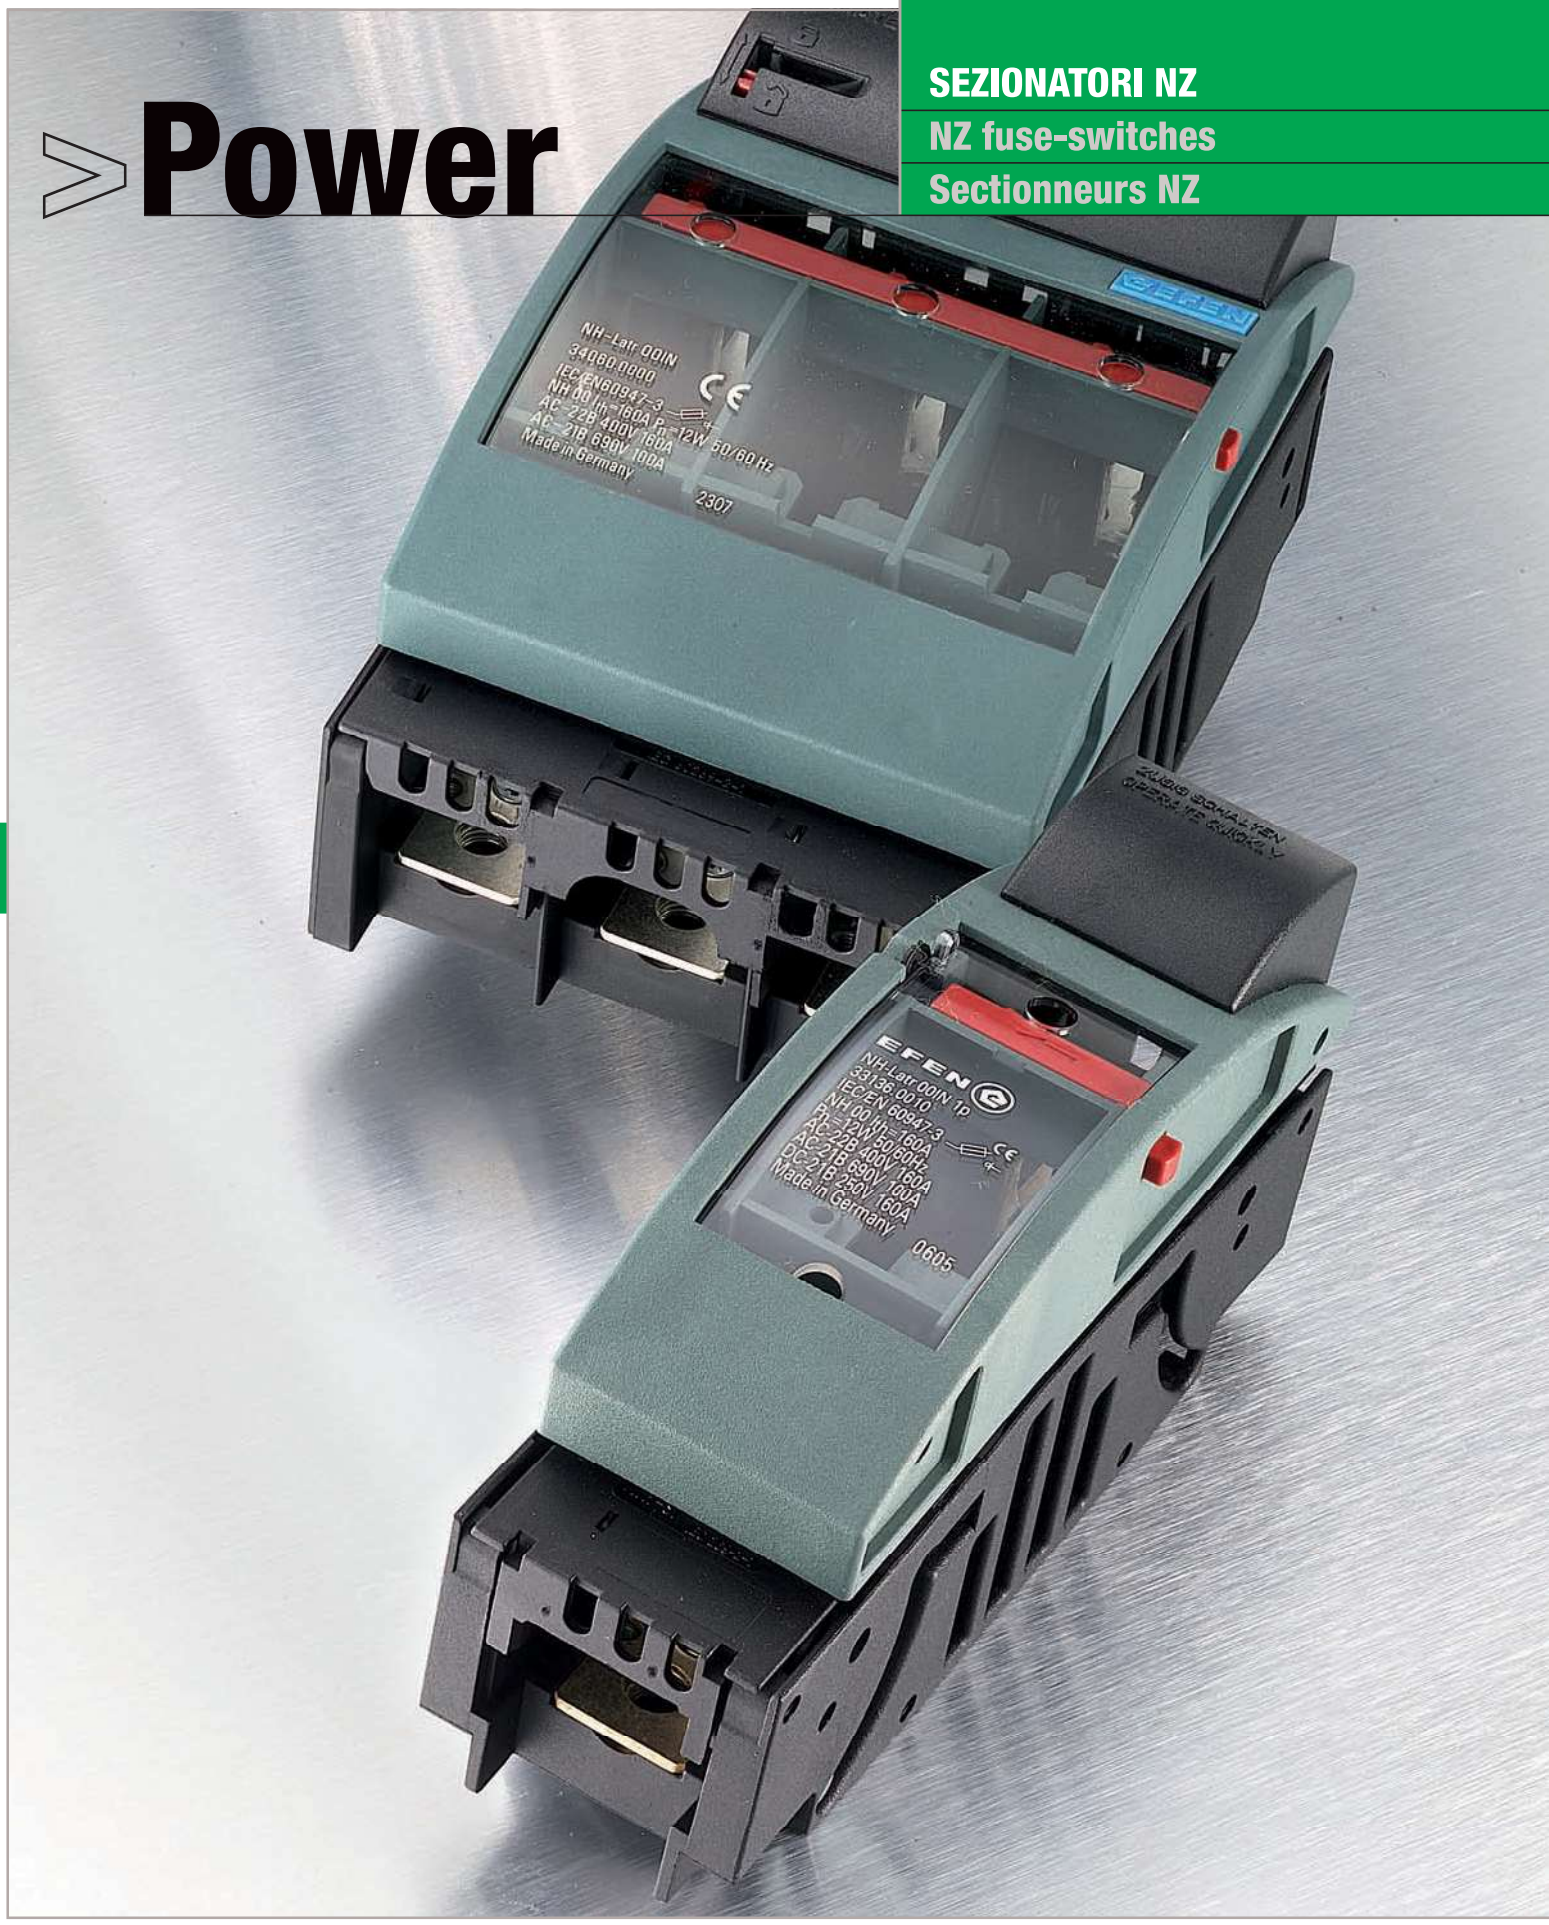

SEZIONATORI NZ
NZ fuse-switches
Sectionneurs NZ

INFORMAZIONI GENERALI
General Information
Informations Générales

DESIGN E TECNOLOGIA INCONTESTABILI


Caratteristiche provate dalla nuova costruzione della serie IN dei sezionatori EFEN LV. Tecnologia perfezionata e linea innovativa offrono la migliore combinazione possibile. Le finestrelle mobili facilitano il controllo della tensione sulla lama posteriore dei fusibili NH. I contatti universali offrono all'utente finale una gamma di opzioni più vasta.
Le viti di montaggio incorporate, la cui dimensione varia a seconda del modello, danno la possibilità di fissare il cavo per mezzo delle apposite alette.
È possibile la connessione diretta con le connessioni da cavo piatte oppure mediante cavi dalla sezione a croce diversa utilizzando gli accessori adatti. La forma compatta e la vasta gamma di fori di montaggio, che danno la possibilità di montare l'apparecchio su diversi pannelli o anche su guida a sostegno superiore (misura 00 e 1), rendono semplice e rapida qualsiasi installazione. Montaggi a pressione su bus-bar con guida da 40mm, fino a sistemi con guida da 100mm fanno parte di una vasta gamma di accessori.

DESIGN AND TECHNIQUE WITHOUT CONTROVERSY

Proved by the new construction of EFEN LV Fuse Switches series IN. Perfected technology and an appealing model show the best combination of these units. Adjustable windows facilitate voltage testing on the back knife of NH-Fuse link.
Universal terminals provide more options to the end user. Enclosed connecting screws which are in accordance to size of unit enable the fastening of the cable with cable lugs.
Direct connection is possible with flat cable connection or cable with differential cross sections by using the appropriate accessories.
Compact overall dimensions and a full range of different mounting holes for the use of mounting plates as well as a possibility of fastening onto top hat rails in size 00 and 1, offer a fast and simple installation into several cabinet systems. A quick fixing device is obtainable. Push-on bus bar mountings with 40mm rail distance up to systems with 100mm rail distance are part of a wide accessories range.

DESIGN ET TECHNOLOGIE INCONTESTABLES

Cette nouvelle gamme de sectionneurs EFEN offre une excellente combinaison entre technologie et fonctionnalité. Les fenêtres mobiles facilitent le contrôle de la tension sur la lame postérieure des fusibles NH.
Les contacts universels offrent à l'utilisateur final une gamme d'options plus large.
Les vis de montage incorporées, dont la dimension varie selon le modèle, donnent la possibilité de fixer le câble au moyen d'ailettes.
La connexion directe est possible avec les câbles plats ou avec les câbles entrecroisés en utilisant les accessoires adaptés.
La forme compacte et la large gamme de trous de montage, qui offrent la possibilité de monter l'appareil sur différents panneaux et aussi sur rail (mesure 00 et 1), rendent simple et rapide n'importe quelle installation.
Les montages à pression sur bus –bar avec rail de 40mm, jusqu'aux systèmes avec rail de 100mm font partie d'une large gamme d'accessoires.

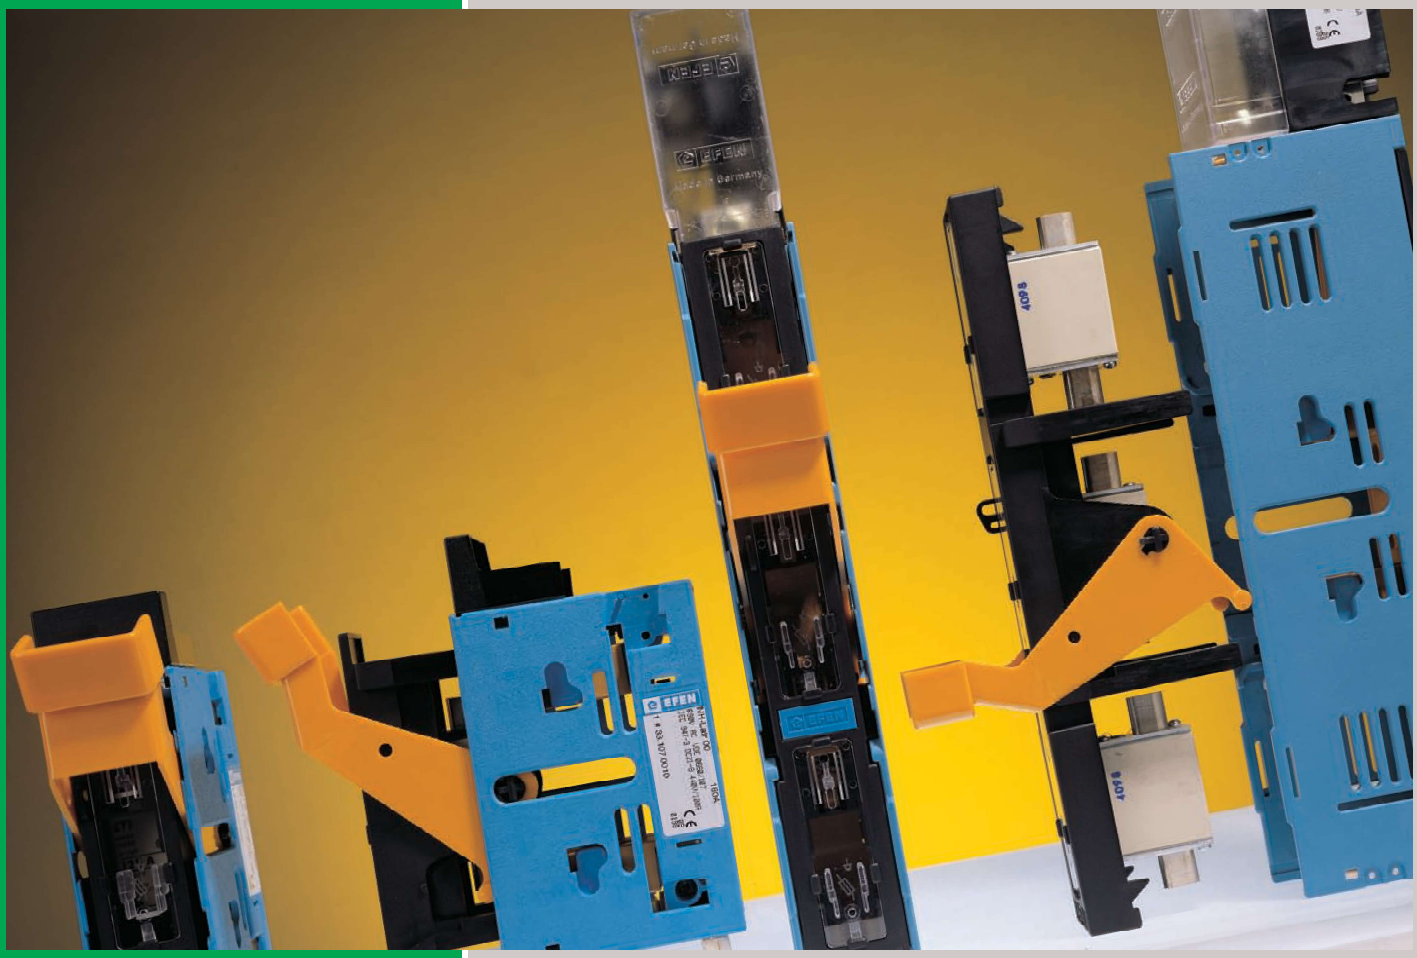

APPLICAZIONI

Applications | Applications

- **Automazione**
  Automation | Automation
- **Telefonia**
  Telephone technology | Téléphonie
- **Impianti civili**
  Civil buildings | Installations civiles
- **Impianti industriali**
  Industrial plants | Installations industrielles

VANTAGGI

Advantages | Avantages

- **Ampia finestra**
  Large window | Large fenêtre
- **Sgancio fusibili**
  Easy fuse removing | Vochet fusibles
- **Montaggio a vite, guida o bus bar**
  Screw, rail or bus-bar mounting | Montage à vis, rail ou bus bar
- **Lucchetto integrato**
  Integrated lock | Verrou intégré
- **Ampia scelta di accessori**
  Wide range of accessories | Large choix d'accessoires
- **Disegno compatto**
  Compact design | Design compact

STRUTTURA DEL CODICE

Code structure | Structure du code

Sezionatori NZ NZ fuse-switches | Sectionneurs NZ	Dimensione Dimension | Dimension	Tipo Type | Type	N° poli N° poles | N° poles	Tipo base Type of base | Type de base
NZ	00	BH	3	02
	000 : NHOOC 00 : NHOO 0 : NHO 1 : NH1 2 : NH2 3 : NH3 4 : NH4	BH: BASE ORIZZONTALE BV: BASE VERTICALE AH: ACCESSORIO PER SEZ. ORIZZONTALI AV: ACCESSORIO PER SEZ. VERTICALI	1 : UNIPOLARE 3 : TRIPOLARE	01 02 03 04 05 etc...



SEZIONATORE ORIZZONTALE NH2 E NH3
NH2 and NH3 horizontal fuse-switch | *Sectionners horizontal NH2 et NH3*

Corrente
400 A/630 A
Tensione
690 V
Temperatura
-25°C +55°C
Manovre
800
Categoria
AC 21B
Norme riferimento
VDE 660T107
EN 60947-3
IEC 60947-3
Codice omologazione
EFEN NT - IN

Current
400 A/630 A
Voltage
690 V
Temperature range
-25°C +55°C
Cycles
800
Category
AC 21B
Standards
VDE 660T107
EN 60947-3
IEC 60947-3
Approval code
EFEN NT - IN

Courant
400 A/630 A
Tension
690 V
Température
-25°C +55°C
Manoeuvres
800
Catégorie
AC 21B
Normes
VDE 660T107
EN 60947-3
IEC 60947-3
Code d'homologation
EFEN NT - IN

RoHS CE

Codice Code *Code*	Contatti Contacts *Contacts*	Fissaggio Mounting *Fixaton*
NH2		
NZ2BH301	U2 - U2	vite/screw/*vis*
NZ2BH302	U2 - K92	Bus - Bar 60 mm
NZ2BH303	K92 - U2	Bus - Bar 60 mm
NZ2BH304	U2 - K93	Bus - Bar 100 mm
NZ2BH305	K93 - U2	Bus - Bar 100 mm
NH3		
NZ3BH301	U2 - U2	vite/screw/*vis*
NZ3BH302	U2 - K92	Bus - Bar 60 mm
NZ3BH303	K92 - U2	Bus - Bar 60 mm
NZ3BH304	U2 - K93	Bus - Bar 100 mm
NZ3BH305	K93 - U2	Bus - Bar 100 mm

1 pz
1 pc
1 pce


pronta
in stock
en stock

news novità









ACCESSORI PER SEZIONATORE NH2 E NH3
Accessories for NH2 and NH3 fuse-switch | *Accessoires pour sectionners NH2 et NH3*


Codice Code *Code*	Fig. Fig. *Fig.*	Descrizione Description *Description*	
NH2			
NZ2AH001	(1)	brida piatta/pressure plate/*bride plate* 6-25 mm² (set 6pz)	
NZ2AH003	(2)	cornice/frame/*cadre*	
NZ2AH004	(3)	copricontatti/contact shrouds/*capot de protection des contacts*	
NZ2AH005	(4)	micro-switch di posizione sportello micro-switch for cover position/*micro-switch*	
NZ3AH006		brida piatta con contatto a prisma 35-240 mm² (set 6pz) Pressure plate with contact prism/*bride plate avec contact à prisme*	NEW
NH3			
NZ2AH001	(1)	brida piatta/pressure plate/*bride plate* 6-25 mm² set 6pz	
NZ2AH003	(2)	cornice/frame/*cadre*	
NZ3AH004	(3)	copricontatti/contact shrouds/*capot de protection des contacts*	
NZ2AH005	(4)	micro-switch di posizione sportello micro-switch for cover position/*micro-switch*	
NZ3AH006		brida piatta con contatto a prisma 35-240 mm² (set 6pz) Pressure plate with contact prism/*bride plate avec contact à prisme*	NEW

1 pz
1 pc
1 pce

pronta
in stock
en stock

Dimensioni | Dimensions | *Dimensions*

NH2

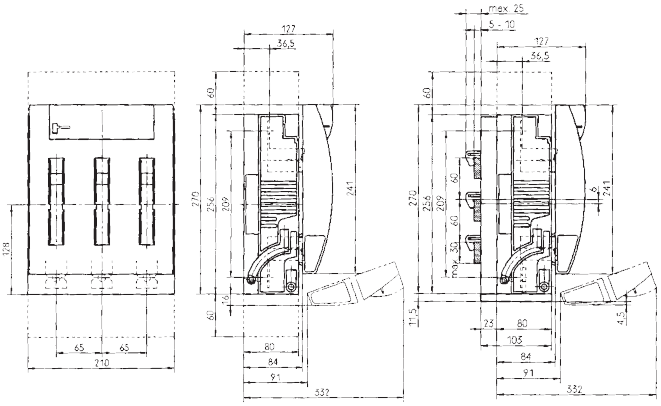

NH3

