

TH394

IP66/IP67/IP68 – IK08

CONECTOR PARA MONTAR EM PAINEL COM
SISTEMA DE MOLA DE PRESSÃO

Caraterísticas e vantagens



O conetor de junção montado em painel integra um elevado desempenho em termos de resistência à tração do cabo combinado com uma tecnologia de cablagem que o torna único e três vezes mais rápido de instalar do que os bucus normais.

Instalação rápida




Ligação externa ao equipamento sem necessidade de o abrir.

Maior fiabilidade




As fendas da porca permitem que a água saia, evitando que fique estagnada e entre no interior da anilha.

Encaixe

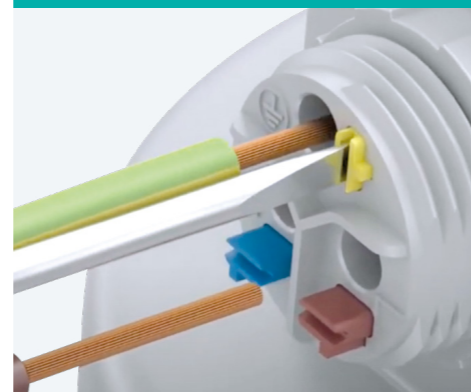


Versões

M20: 3 Polos



M25: 5 Polos



Cor



Preto
Ral 9011



Cinza
Ral 7035

Aplicações

Quadros eléctricos e unidades de controlo



Iluminação dos parques de estacionamento



Dados Técnicos

Ver todos os códigos:



	Tipo de ligação	Secção transversal do fio (mm ²)	Diâmetro do cabo (mm)	Rosca da porca do painel	CORRENTE/TENSÃO	
					3 POLOS	5 POLOS
					16A / 400V	16A / 400V
	Mola	0.5-2.5	7.0-13.0	M20	THS.394.A3A	
	Mola	0.5-2.5	9.0-17.0	M25	THS.394.A5A	
	Mola	0.5-2.5	7.0-13.0	M20	THS.394.A3A.CG	
	Mola	0.5-2.5	9.0-17.0	M25	THS.394.A5A.CG	

2-Versão bipolar disponível a pedido



DISCOVER MORE ABOUT
TH394 

Techno s.r.l.

Via Bancora e Rimoldi, 27 | 22070 Guanzate (CO), Italy

T. +39 031 976445 | customerservice@techno.it

www.techno.it



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9105061951

