
Conexões / Conectores de alumínio

10301 MAL

União tubular em alumínio DIN

As uniões MAL são fabricadas em tubo de alumínio com pureza igual ou superior a 99,5%. Incluem um batente central que divide o conector em duas partes iguais. No interior é aplicada uma gordura neutra para evitar a oxidação do alumínio.

De acordo com a norma DIN 46267.

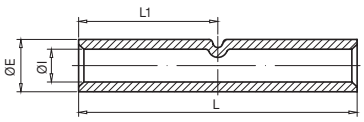



Código	Ref.	Secção (mm²)	Dimensões (mm)				x 100	Saco	Caixa
			ØE	ØI	L	L1			
080100	**MAL-25**	25	12,0	6,8	70,0	35,0	1,880	1	250
080110	**MAL-35**	35	14,0	8,2	85,0	42,5	2,660	1	200
080120	**MAL-50**	50	16,0	9,8	85,0	42,5	2,840	1	200
080130	**MAL-70**	70	18,5	11,2	105,0	52,5	3,700	1	100
080140	**MAL-95**	95	22,0	13,2	105,0	52,5	4,700	1	100
080150	**MAL-120**	120	23,0	14,7	105,0	52,5	9,200	1	60
080160	**MAL-150**	150	25,0	16,5	125,0	62,5	12,300	1	60
080170	**MAL-185**	185	28,5	18,5	125,0	62,5	13,800	1	60
080180	**MAL-240**	240	32,0	21,3	145,0	72,5	18,800	1	50
080190	**MAL-300**	300	34,0	23,6	145,0	72,5	25,000	1	50